


Mistral

R410A



ISO9001 CE

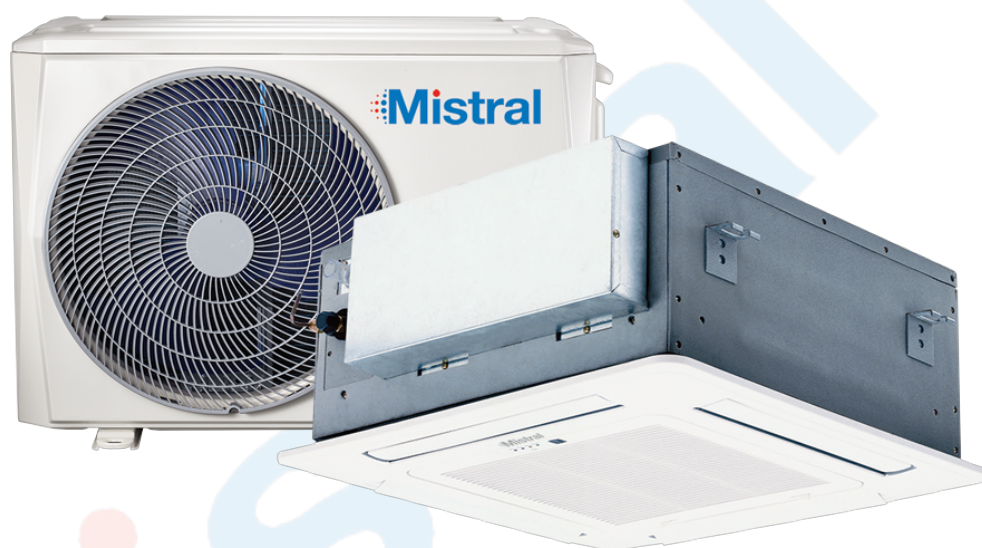

Klimatyzatory kasetonowe INVERTER

DCA3X-12HRLB1X

Dane techniczne

Jednostka wewnętrzna:		DCA3X-12HRLB1X	
Jednostka zewnętrzna:		DOBA-12HRLB1X	
Zasilanie	[Ph/V/Hz]	Jedn. wewn. Jedn. zewn.	1/220-240/50 1/220-240/50
Wydajność	[kW]	Chłodzenie	3,5
		Grzanie	4,1
Pobór mocy	[W]	Chłodzenie	960
		Grzanie	1000
Pobór prądu	[A]	Chłodzenie	8,7
		Grzanie	8,7
Przepływ powietrza	[m ³ /h]		450/530/650
Poziom hałasu	[dB(A)]	Jedn. wewn.	34/38/42
		Jedn. zewn.	57
Czynnik chłodniczy			R410A
Średnica przewodów chłodniczych	[cale]	Ciecz	1/4
		Gaz	3/8
Maks. długość instalacji	[m]		35
Maks. przewyższenie	[m]		10
Temperatura pracy	[°C]		-15 do 50

Wymiary i waga

	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Waga
Jednostka wewnętrzna				
- netto	570 mm	570 mm	260 mm	16,0 kg
- w opakowaniu	665 mm	665 mm	290 mm	19,0 kg
Panel				
- netto	647 mm	647 mm	50 mm	2,5 kg
- w opakowaniu	715 mm	715 mm	123 mm	4,5 kg
Jednostka zewnętrzna				
- netto	800 mm	833 mm	554 mm	34,5 kg
- w opakowaniu	920 mm	390 mm	615 mm	37,3 kg